


Anwendungsbeispiele Arduino MEGA_PCA

Baugruppe MEGA_PCA mit Gleisbesetzt Melder, 16 fach Relais Baugruppe und 8 fach bistabile Relais Baugruppe..

16 fach Relais Baugruppe
Weichenantrieb für 8 Weichen

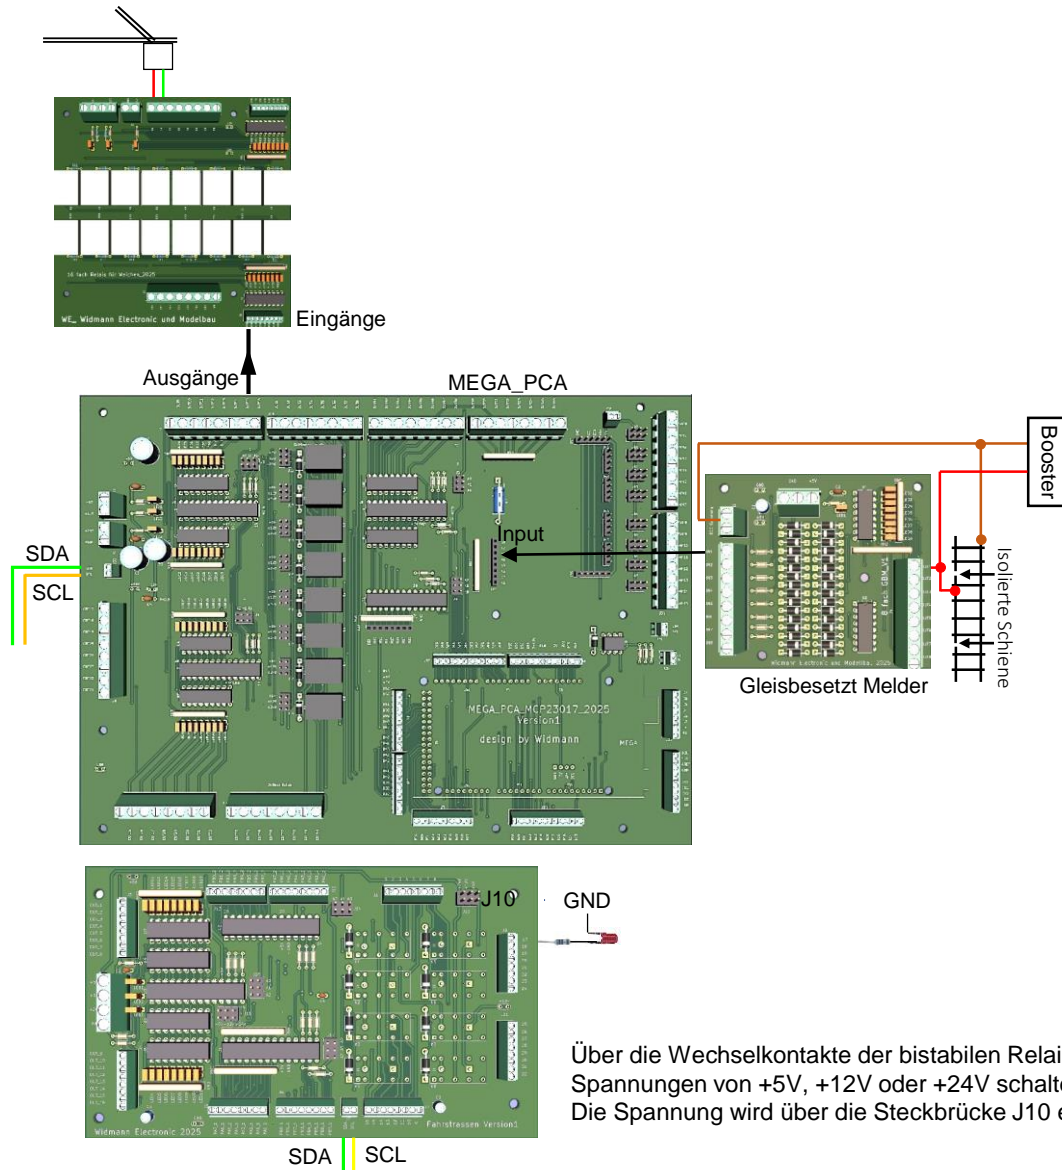

Über die Wechselkontakte der bistabilen Relais kann man Spannungen von +5V, +12V oder +24V schalten. Die Spannung wird über die Steckbrücke J10 eingestellt.

Die Adresierung der Baugruppe erfolgt via I²C Bus.